


WESENTLICHE VORTEILE

- Typische Genauigkeit von ± 2 mm über die gesamte Reichweite von maximal 48 m
- Manuell kalibrierbare Niveauanzeige
- Einfache Selbstkontrolle
- Kein Einrichten, kein Stativ erforderlich
- Tastverlängerung und Haftmagnet (optional)
- Der geringe Energiebedarf gestattet mehrere Monate Nivellierbetrieb je Batterie
- Das Flüssigkeitssystem ist praktisch verlustfrei und benötigt keine Wartung
- **NEU** Die neue **nivcomp**-Serie vereint ein sehr robustes Design mit neuem funktionalem Komfort (intelligenter Flash-Indikator, Hold-Funktion, Tropfwasserschutz)

Einsatz des Haftmagnets beim Einrichten von Estrichböcken (durch Aufsetzen des Gerätes)

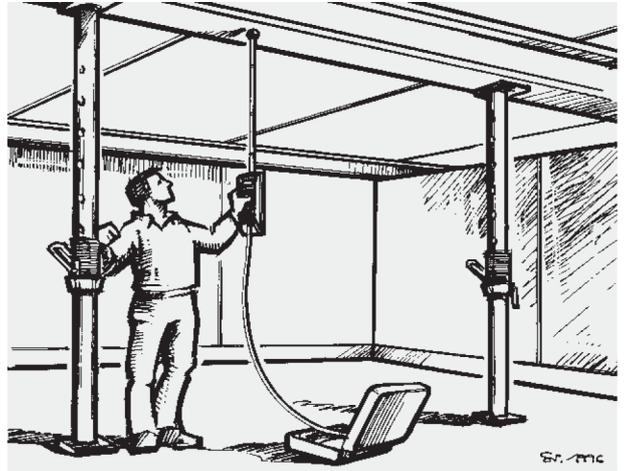

Taststangeneinsatz beim Nivellieren einer Deckenschalung (Einhand-Spindelverstellung)

